

belux koi neo

Naoto Fukasawa, 2010





Das Kredo „Super-Normal-Design“ prägt das Denken und Schaffen von Naoto Fukasawa nachhaltig. Dies widerspiegelt sich auch in dem formal integrierenden Charakter und der verblüffenden Einfachheit der Leuchtenfamilie belux koi. Die essentielle Formgebung kommuniziert die Selbstverständlichkeit der Funktion perfekt und steht damit für Wohlbefinden, Nachhaltigkeit, Flexibilität und vielfältige Anwendbarkeit, welche in der Bürowelt von heute und morgen von grösster Bedeutung sind.



Das Sortiment umfasst Steh-, Bogen-, Pendel- und Tischaufbauleuchten in den Farben Weiss und Chrom. belux koi integriert sich dank diversen Adaptionen perfekt in gängige Bürotisch-Systeme.



belux koi neo (LED)

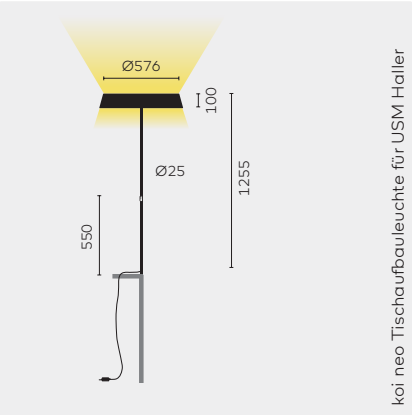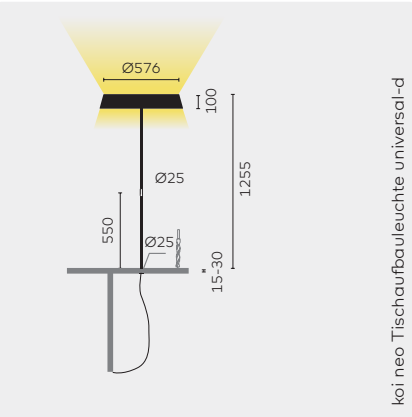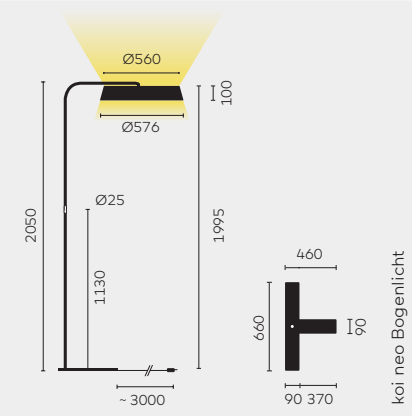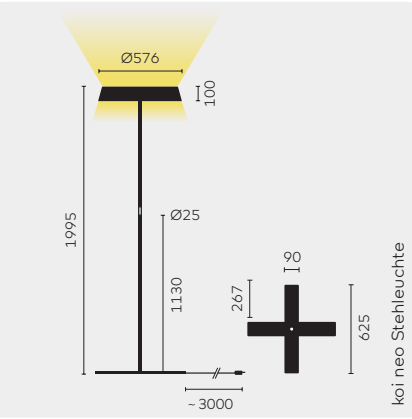

koi neo Stehleuchte
Material: PC, Stahl, mit schwarzem Netzkabel

koi neo Bogenlicht
Material: PC, Stahl, mit schwarzem Netzkabel

koi neo Tischaufbauleuchte universal-d
Material: PC, Stahl, mit schwarzem Netzkabel


koi neo Tischaufbauleuchte für USM Haller
Material: PC, Stahl, mit schwarzem Netzkabel

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI85+	3000/4000K	90W	11825lm


Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
CR	①	<u>KOI10-12</u>	●	●	●	●	KOI10-12-8030-TD KOI10-12-8030-MS KOI10-12-8040-TD KOI10-12-8040-MS
WE	①	<u>KOI10-15</u>	●	●	●	●	KOI10-15-8030-TD KOI10-15-8030-MS KOI10-15-8040-TD KOI10-15-8040-MS
SW	①	<u>KOI10-18</u>	●	●	●	●	KOI10-18-8030-TD KOI10-18-8030-MS KOI10-18-8040-TD KOI10-18-8040-MS
CR	①	<u>KOI12-12</u>	●	●	●	●	KOI12-12-8030-TD KOI12-12-8030-MS KOI12-12-8040-TD KOI12-12-8040-MS
WE	①	<u>KOI12-15</u>	●	●	●	●	KOI12-15-8030-TD KOI12-15-8030-MS KOI12-15-8040-TD KOI12-15-8040-MS
SW	①	<u>KOI12-18</u>	●	●	●	●	KOI12-18-8030-TD KOI12-18-8030-MS KOI12-18-8040-TD KOI12-18-8040-MS
CR	①	<u>KOI46-12</u>	●	●	●	●	KOI46-12-8030-TD KOI46-12-8030-MS KOI46-12-8040-TD KOI46-12-8040-MS
WE	①	<u>KOI46-15</u>	●	●	●	●	KOI46-15-8030-TD KOI46-15-8030-MS KOI46-15-8040-TD KOI46-15-8040-MS
SW	①	<u>KOI46-18</u>	●	●	●	●	KOI46-18-8030-TD KOI46-18-8030-MS KOI46-18-8040-TD KOI46-18-8040-MS
CR	①	<u>KOI43-12</u>	●	●	●	●	KOI43-12-8030-TD KOI43-12-8030-MS KOI43-12-8040-TD KOI43-12-8040-MS
SW	①	<u>KOI43-15</u>	●	●	●	●	KOI43-17-8030-TD KOI43-17-8030-MS KOI43-17-8040-TD KOI43-17-8040-MS

HINWEISE
Allgemein: Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt, UGR<16, LED-Lebensdauer: 55'000h (L85), LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
Dimmbar: Direktes und indirektes Licht kann mittels 2-Kreis-Drucktaster separat geschaltet und gedimmt werden
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, Leuchte kann mittels integriertem 1-Kreis-Drucktaster manuell gedimmt werden, individuelle Parameteranpassung mittels der optional erhältlichen Fernbedienung „basicDIM ILD Programmer“ von Tridonic (Art.-Nr. 28000257)

koi neo Tischaufbauleuchte universal-d: Mit Gewintheadapter für Tischstärken von 15 bis 35mm, Kabelausgang nach unten
koi neo Tischaufbauleuchte für USM Haller: Mit Montageadapter für USM Haller-Tischbein; nicht kompatibel mit höhenverstellbaren Tischen, Kabelausgang seitlich
WE: Weiss
CR: Chrom
SW: Schwarz
Ⓜ IP 20
LED A – A++



belux koi neo (LED)

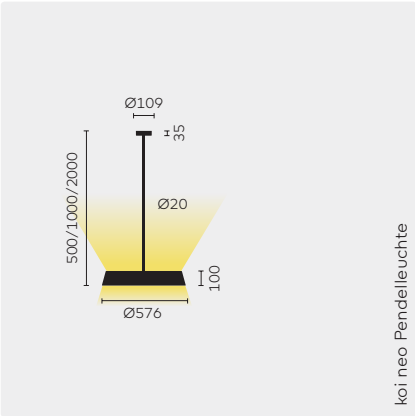

	Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	00 On/off, bauseits	TD Dimmbar Touchdim, bauseits	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Optionales Zubehör	Bestellnummer
 koi neo Pendelleuchte (0,5m) Material: PC, Stahl	CR	①	<u>K0I30-11</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-11-8030-00 KOI30-11-8030-TD KOI30-11-8030-DD KOI30-11-8030-MS KOI30-11-8040-00 KOI30-11-8040-TD KOI30-11-8040-DD KOI30-11-8040-MS
	WE	①	<u>K0I30-14</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-14-8030-00 KOI30-14-8030-TD KOI30-14-8030-DD KOI30-14-8030-MS KOI30-14-8040-00 KOI30-14-8040-TD KOI30-14-8040-DD KOI30-14-8040-MS
	SW	①	<u>K0I30-17</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-17-8030-00 KOI30-17-8030-TD KOI30-17-8030-DD KOI30-17-8030-MS KOI30-17-8040-00 KOI30-17-8040-TD KOI30-17-8040-DD KOI30-17-8040-MS
 koi neo Pendelleuchte (1m) Material: PC, Stahl	CR	①	<u>K0I30-12</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-12-8030-00 KOI30-12-8030-TD KOI30-12-8030-DD KOI30-12-8030-MS KOI30-12-8040-00 KOI30-12-8040-TD KOI30-12-8040-DD KOI30-12-8040-MS
	WE	①	<u>K0I30-15</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-15-8030-00 KOI30-15-8030-TD KOI30-15-8030-DD KOI30-15-8030-MS KOI30-15-8040-00 KOI30-15-8040-TD KOI30-15-8040-DD KOI30-15-8040-MS
	SW	①	<u>K0I30-18</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-18-8030-00 KOI30-18-8030-TD KOI30-18-8030-DD KOI30-18-8030-MS KOI30-18-8040-00 KOI30-18-8040-TD KOI30-18-8040-DD KOI30-18-8040-MS
 koi neo Pendelleuchte (2m) Material: PC, Stahl	CR	①	<u>K0I30-13</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-13-8030-00 KOI30-13-8030-TD KOI30-13-8030-DD KOI30-13-8030-MS KOI30-13-8040-00 KOI30-13-8040-TD KOI30-13-8040-DD KOI30-13-8040-MS
	WE	①	<u>K0I30-16</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-16-8030-00 KOI30-16-8030-TD KOI30-16-8030-DD KOI30-16-8030-MS KOI30-16-8040-00 KOI30-16-8040-TD KOI30-16-8040-DD KOI30-16-8040-MS
	SW	①	<u>K0I30-19</u>	●	●	●	●	●	●	■	KOI30-19-8030-00 KOI30-19-8030-TD KOI30-19-8030-DD KOI30-19-8030-MS KOI30-19-8040-00 KOI30-19-8040-TD KOI30-19-8040-DD KOI30-19-8040-MS

■ Optionales Zubehör

Auf Länge zuschneiden (Aufpreis)

31.00

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI85+	3000/4000K	90W	11825lm

HINWEISE

Allgemein: Pendelrohr kann vor Ort beliebig gekürzt werden; Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt, UGR<16; LED-Lebensdauer: 55'000h (L85), LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
DALI-dimmbar: Verfügt über zwei Adressen, je eine für direktes und indirektes Licht
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für

Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung mittels der optional erhältlichen Fernbedienung „basicDIM ILD Programmer“ von Tridonic (Art.-Nr. 28000257)
CR: Chrom
SW: Schwarz
WE: Weiss
® IP 20
LED A – A++

koi neo
131lm/W@4000K

