




XT-A PLUS 90 FLOOR

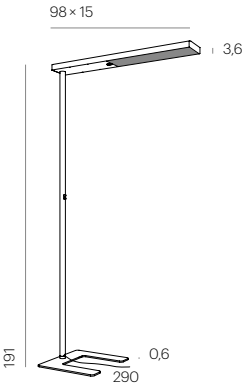


XT-A PLUS 90 TABLE



XT-A PLUS 120 FLOOR

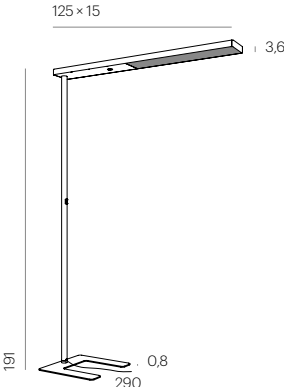

XT-A PLUS 120 TABLE



Alle Abmessungen in cm /
All dimensions in cm

Features / Features

- 

OSA – Patentierte Entblendungstechnik / OSA – Patented open structure anti-glare
- 

CONNECT – (Schwarmfunktion) / CONNECT – (Swarmfunction)
- 

Lichtverteilung / Light distribution
- 

ILC – Automatische Steuerung des indirekten Lichtanteils / ILC – Indirect Light Control
- 

Sensor – Bewegung und Konstantlicht / Sensor – Motion and constant light
- 

Verschiedene Tischadaptionen erhältlich / Several table adptions available

Eigenschaften / Specifications

- LED / LED
- DIMMUNG / DIMMING
- ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFICIENCY
- NENNSPANNUNG / VOLTAGE
- HINWEIS / NOTES
- MATERIAL / MATERIAL

PLUS 90: 11467 lm, 92 W, 3500 K, CRI > 80
PLUS 120: 14140 lm, 111 W, 3500 K, CRI > 80
Sensor gesteuert – Manuelle Dimmung via Taster und Fernbedienung / Sensor controlled via switch and remote control
A++ – A
220 – 240 V
TABLE: Einbaudurchmesser 5 cm, Tischplattenstärke 1 – 6 cm, andere Füße auf Anfrage möglich / TABLE: Installation diameter 5 cm, table top thickness 1 – 6 cm, other bases available upon request
Aluminium, Polycarbonat / Aluminium, polycarbonate

Farben / Colours

-  Black, Black
-  White, White
-  Satin, Black
-  Satin, White
-  Chrome, Black
-  Chrome, White
-  Titan, Black

Leuchte, Reflektor /
Lamp, reflector

