

# belux one by one

Steve Lechot, 2004

Steve Lechot schuf mit belux one by one ein spannendes Spiel mit Licht und Schatten. Die Schichten bestehen aus Polyestervlies, das aufgrund mehrerer Veredelungsprozesse praktisch reissfest, alterungsbeständig und schwer entflammbar ist.

Die gesamte belux one by one Leuchtenfamilie wird in Handarbeit durch ein Behindertenwerk gefertigt. Das Zerknüllen und Aufreihen der Schichten und Distanzhalter erfordert viel Konzentration und Ausdauer.


Designpreise Reddot



one by one Stehleuchte



one by one Pendelleuchte

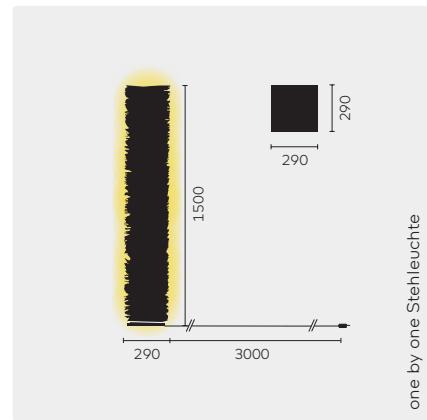

one by one Stehleuchte

**one by one Stehleuchte**

Material: Polyestervlies, Stahl, Acrylglas, mit schwarzem Netzkabel

Leuchtmittel

Basiscode


**8027**  
2700K  
**8030**  
3000K  
**8040**  
4000K

**TD**  
Dimmbar, am Abdeckung  
**DD**  
Dimmbar DALI, bauseits

belux express

Bestellnummer

OB001-12-8027-TD  
OB001-12-8030-TD  
OB001-12-8040-TD

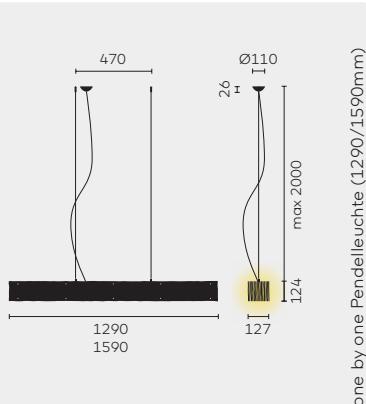

one by one Pendelleuchte (1290/1590mm)

**one by one Pendelleuchte (1290mm)**

Material: Polyestervlies, Stahl, Acrylglas, mit transparentem Netzkabel

**OB030-11**

● ● ● ● ●

OB030-11-8027-TD  
OB030-11-8030-TD  
OB030-11-8040-TD  
OB030-11-8027-DD  
OB030-11-8030-DD  
OB030-11-8040-DD



one by one Pendelleuchte (1890mm)

**one by one Pendelleuchte (1890mm)**

Material: Polyestervlies, Stahl, Acrylglas, mit transparentem Netzkabel

**OB034-11**

● ● ● ● ●

OB034-11-8027-TD  
OB034-11-8030-TD  
OB034-11-8040-TD  
OB034-11-8027-DD  
OB034-11-8030-DD  
OB034-11-8040-DD

**HINWEISE**

Allgemein: Mit integriertem LED-Konverter, LED-Lebensdauer >50'000h (L80/F10), 3SDCM


**one by one Pendelleuchte:**  
Version „DALI-dimmbar“ über DALI-Protokoll  
oder Drucktaster dimmbar, zusätzliche Steuervkabel erforderlich. Mit integriertem LED-Konverter, Pendellänge max. 2m, 5m auf Anfrage

**one by one Stehleuchte:**  
Dimmen oben in der Leuchte integriert.

**belux express:** Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar. Mehr Informationen auf Seite 374.

⊕ IP 20  
LED A - A++

**one by one Stehleuchte**  
37lm/W@4000K



Bedienung am Leuchtenkopf (dimmbare Ausführungen)



	CRI	CCT	Leistung	Lumen@3000K
①	LED	CRI80+	2700-3000-4000 K	64W 2339lm
②	LED	CRI80+	2700-3000-4000 K	60W 4900lm*
③	LED	CRI80+	2700-3000-4000 K	75W 6000lm*
④	LED	CRI80+	2700-3000-4000 K	88W 7040lm*